

DOBLÒ CARGO.



L'allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 02.3.0000.02 - S - 09/2016 - Printed in Italy - TG.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRINCIPALI DOTAZIONI



PROFESSIONISTI COME TE



DOBLÒ CARGO

Caratteristiche tecniche

MOTORI BENZINA	95 MPI	120 T-JET	120 T-JET NATURAL POWER
Motore			
N. cilindri, disposizione	4 in linea, trasversale anteriore	4 in linea, trasversale anteriore	4 in linea, trasversale anteriore
Cilindrata (cm³)	1368	1368	1368
Livello ecologico	Euro 6 / Euro 6 con Start&Stop	Euro 6	Euro 6
Rapporto di compressione	11:01	9,8:1	9,8:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	70 (95) 6000	88 (120) 5000	88 (120) 5000
Coppia max CE: Nm a giri/min	127 (12,9) 4500	206 (21,0) 3000	206 (21,0) 3000
Distribuzione (comando)	2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro	2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro	2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche 4 valvole per cilindro
Carburante	benzina (EN228)	benzina (EN228)	benzina (EN228) / metano
Alimentazione	sequenziale fasata, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, turbo e intercooler, sistema returnless	iniezione elettronica Multipoint (MPI), sequenziale fasata, iniezione specifica per metano, turbo e intercooler, sistema returnless
Accensione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione	elettronica, statica, integrata con l'iniezione
Trasmissione			
Trazione	anteriore	anteriore	anteriore
Frizione	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico
Cambio: n. marce	5 + RM	6 + RM	6 + RM
Sterzo			
Tipo	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico	a cremagliera con servosterzo idraulico
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	11,2/12,5 (Maxi)	11,2/12,5 (Maxi e XL)	11,2/12,5 (Maxi)
Impianto frenante - D (disco autoventilante) - T (tamburo)			
Tipo	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti
Anteriori: ø mm	D 305	D 305	D 305
Posteriori: ø mm	T 254	T 254	T 254
Servofreno: ø	10"	10"	10"
Sospensioni			
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice
Posteriore	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice
Ruote			
Pneumatici	195/60 R 16	195/60 R 16	195/60 R 16
Impianto elettrico (12v)			
Capacità batteria (Ah)	40/50/60/63/72	50/60	50/60
Corrente alternatore (A)	70/90/105/120	105/120	50/60
Rifornimenti			
Capacità serbatoio (litri) / (kg)	60	60	E6 - Benzina 22 E6 - Metano 95/16,15 kg * 130/22,1 kg **
Prestazioni e consumi - Cargo passo corto			
	E6	E6 con S&S	E6
Velocità massima (km/h)	161	161	172
Consumo combinato (l/100 km)	7,3	7,0	7,2
Emissioni CO ₂ (g/km)	169	163	169
			E6 - Benzina ■ E6 - Metano ■
			172 172
			7,4 4,9*
			173 134

* (kg/100 km) * 4 bombole ** 5 bombole ■ valori riferiti a Cargo passo corto portata maggiorata



Fiat Professional raccomanda i lubrificanti originali


Caratteristiche tecniche

DIESEL	95 MULTIJET ₂	105 MULTIJET ₂	120 MULTIJET ₂	95 / 120 MULTIJET ₂ [▲]				
Motore								
N. cilindri, disposizione	4 in linea, trasversale anteriore		4 in linea, trasversale anteriore					
Cilindrata (cm³)	1248		1598					
Livello ecologico	Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)		Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF e Start&Stop (ECOJET)					
Rapporto di compressione	16,8:1		16,5:1					
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min	70 (95) 3750		88 (120) 3750					
Coppia max CE: Nm a giri/min	200 (20.4) 1500		320 (32.6) 1750					
Distribuzione (comando)	2 ACT (a catena) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro		2 ACT (a cinghia dentata) con punterie idrauliche e 4 valvole per cilindro					
Carburante	gasolio per autotrazione (EN 590)		gasolio per autotrazione (EN 590)					
Alimentazione	iniezione diretta MultiJet, Common Rail a controllo elettronico, turbo e intercooler		iniezione diretta MultiJet, Common Rail a controllo elettronico, turbo e intercooler					
Accensione	per compressione		per compressione					
Trasmissione								
Trazione	anteriore		anteriore					
Frizione	monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico		monodisco a secco, con molla di innesto a tazza, comando idraulico					
Cambio: n. marce	5+RM		6 + RM					
Sterzo								
Tipo	a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico		a pignone e cremagliera con servosterzo idraulico					
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)	11,2/12,5 (Maxi)		11,2 / 12,5 (passo lungo)					
Impianto frenante - D (disco autoventilante) - T (tamburo)								
Tipo	impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti		impianto idraulico a 2 circuiti incrociati ed indipendenti					
Anteriori: ø mm	D 284 - D 305 (Maxi e portata maggiorata)		D284 / D305 (Maxi e portata maggiorata)					
Posteriori: ø mm	T 228 - T 254 (Maxi e portata maggiorata e Combi)		T 254					
Servofreno: ø	10"		10"					
Sospensioni								
Anteriore	a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice		a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti ancorati a traversa ausiliaria, ammortizzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice					
Posteriore	a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)		a ruote indipendenti Bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici bi-taratura, barra stabilizzatrice (a seconda delle versioni)					
Ruote								
Pneumatici	185/65 R 15 - 195/65 R 15 (Combi) 195/60 R 16 (Maxi e portata maggiorata)		195/60 R16 C 99T					
Impianto elettrico (12v)								
Capacità batteria (Ah)	50/60/63/70/72		60/70/72					
Corrente alternatore (A)	70/90/120		100/120/150					
Rifornimenti								
Capacità serbatoio (litri)	60		60					
Prestazioni e consumi - Cargo passo corto								
	E6 con DPF	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack	E6 con DPF	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack	E6 con DPF	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack	E6	E6 ECOJET con DPF, S&S e ECOPack
Velocità massima (km/h)	159 (95 CV)	161 (95 CV)	166	170	172	176	160 (95 CV) 172 (120 CV)	164 (95 CV) 176 (120 CV)
Consumo combinato (l/100 km)	5,0	4,6	5,1	4,5	5,1	4,5	5,2/5,5 (Maxi)/5,8 (Tetto alto)	4,7/4,9 (Maxi)/5,3 (Tetto alto)
Emissioni CO ₂ (g/km)	133	120	134	120	134	120	137 / 144 (Maxi) 152 (Tetto alto)	124 / 130 (Maxi) 140 (Tetto alto)

▲ Disponibili in versione Combi con omologazione M1

DOBLÒ CARGO

Standard passo corto

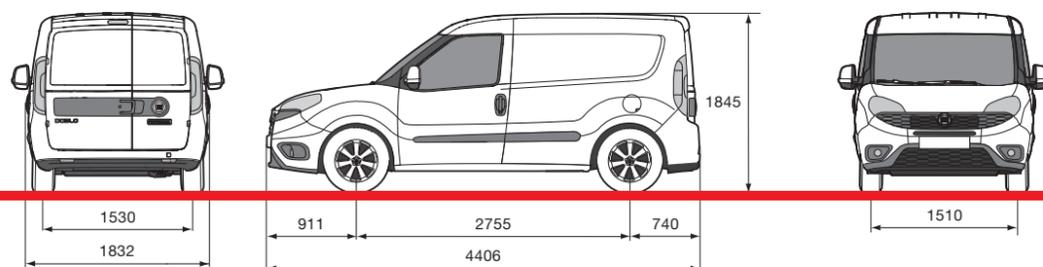

Dimensioni esterne (mm)

Passo	1530
Lunghezza	2755
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1250

Porta laterale scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	1820
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1305
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	3,4 - 3,8*
------------	------------

Masse Furgone standard

Motorizzazioni	95 MPI	95 MultiJet	105 - 120 MultiJet	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet	105 - 120 MultiJet	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo* (tara) (kg)	1280	1320	1350	1310	1365	1350	1420	1463
Portata compreso conducente (kg)	750	750	750	900	1005	1005	1005	980
PTT (kg)	2030	2070	2100	2210	2370	2355	2425	2443
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1000	1000	1000	1300	1000

Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	Furgone standard						
	95 MPI		95 MultiJet		105 - 120 MultiJet		120 T-Jet Natural Power
Carburante	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 benzina / metano
Consumo urbano (l/100 km)	9,9	9,2	6,5	5,4	6,3	5,3	9,7 / 6,5*
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,7	4,2	4,1	4,4	4,1	6,1 / 4,0*
Consumo combinato (l/100 km)	7,3	7,0	5,0	4,6	5,1	4,5	7,4 / 4,9*
Emissioni CO ₂ (g/km)	169	163	133	120	134	120	173 / 134


Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	Furgone portata maggiorata						
	95 MPI		120 T-Jet	95 MultiJet		105 - 120 MultiJet	120 T-Jet Natural Power
Carburante	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 95CV ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 benzina / metano
Consumo urbano (l/100 km)	10,4	9,7	9,5	6,5	5,4	5,3	9,7 / 6,5*
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,9	5,9	4,2	4,1	4,1	6,1 / 4,0*
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,3	7,2	5	4,6	4,5	7,4 / 4,9*
Emissioni CO ₂ (g/km)	174	168	169	133	120	120	173 / 134

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
 ▲ Riferito a versioni base senza optional
 ▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

Maxi

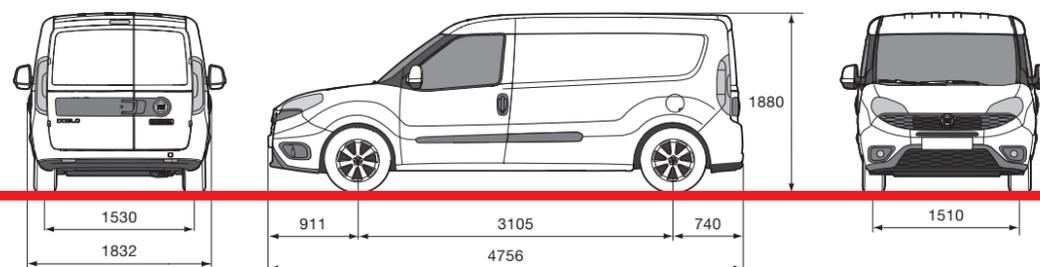

Dimensioni esterne (mm)

Passo	1530
Lunghezza	3105
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1880
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1250

Porta laterale scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	2170
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1305
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	4,2 - 4,6*
------------	------------

Masse

Motorizzazioni	Furgone				Furgone portata 750 kg		
	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet	105 - 120 MultiJet	120 T-Jet Natural Power	95 MultiJet	105 MultiJet
Peso veicolo* (tara) (kg)	1315	1405	1415	1460	1520/1570 ▲	1406	1420
Portata compreso conducente (kg)	900	1005	1005	1005	980/910 ■	750	750
PTT (kg)	2215	2410	2420	2465	2500/2480 ■	2156	2170
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1000	1300	1000	1000	1300


Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	95 MPI		120 T-Jet	95 MultiJet		105 - 120 MultiJet		120 T-Jet Natural Power	
	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 benzina	E6 metano
Consumo urbano (l/100 km)	10,4	9,7	9,5	6,6	5,5	6,5	5,3	9,7	6,5*
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,8	5,9	5,9	4,3	4,2	4,4	4,2	6,1	4,0*
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,3	7,2	5,1	4,7	5,2	4,6	7,4	4,9*
Emissioni CO ₂ (g/km)	174	168	169	136	123	135	121	173	134

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
 ▲ Riferito a versioni base senza optional
 ■ Con opt 422 (bombola metano supplementare)
 ▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

Tetto alto passo corto

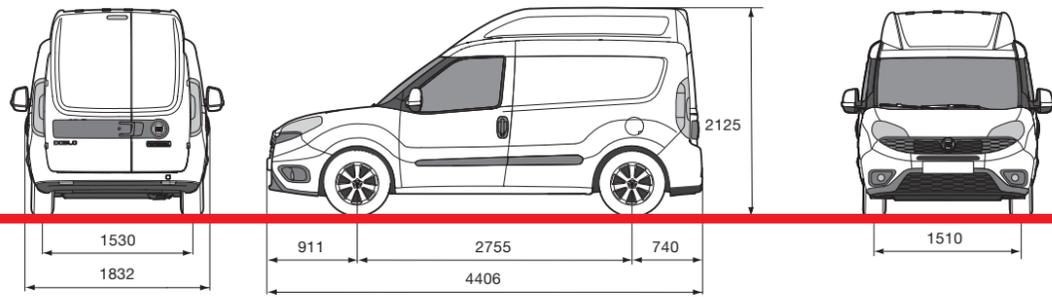

Dimensioni esterne (mm)

Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2125
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1455

Porta laterale scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	1820
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1550
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	4,0 - 4,4*
------------	------------

Masse	Furgone standard		Furgone portata maggiorata			
Motorizzazioni	95 MPI	105 - 120 MultiJet ₂	95 MPI	120 T-Jet	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet Natural Power
Peso veicolo* (tara) (kg)	1290	1393	1315	1405	1430	1494
Portata compreso conducente (kg)	750	750	900	1005	1005	950
PTT (kg)	2040	2143	2215	2410	2435	2444
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1300	1000	1000	1300	1000

Consumi - Emissioni Furgone standard

Motorizzazioni	95 MPI		105 - 120 MultiJet ₂	
Carburante	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10,2	9,4	6,5	5,3
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	4,4	4,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,2	5,2	4,6
Emissioni CO ₂ (g/km)	173	167	135	121


Consumi - Emissioni Furgone portata maggiorata

Motorizzazioni	95 MPI		120 T-Jet	105 - 120 MultiJet ₂		120 T-Jet Natural Power	
Carburante	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 benzina	E6 metano
Consumo urbano (l/100 km)	10,2	9,4	9,5	6,5	5,3	9,7	6,5*
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	6,4	4,4	4,2	6,5	4,2*
Consumo combinato (l/100 km)	7,5	7,2	7,5	5,2	4,6	7,7	5,0*
Emissioni CO ₂ (g/km)	173	167	175	135	121	179	138

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
 ▲ Riferito a versioni base senza optional
 ▼ (kg/100 km)

DOBLÒ CARGO

XL

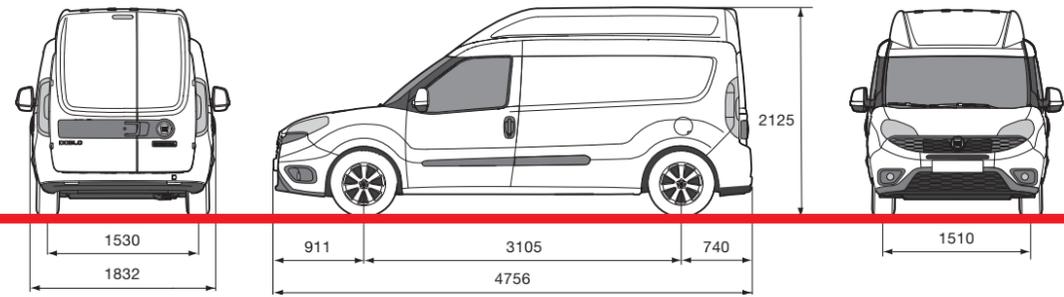

Dimensioni esterne (mm)

Passo	3105
Lunghezza	4756
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2125
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740

Porta posteriore (mm)

Larghezza	1231
Altezza	1455

Porta laterale scorrevole (mm)

Larghezza	700
Altezza	1175

Vano carico (mm)

Lunghezza	2170
Larghezza	1714
Larghezza tra passaruote	1230
Altezza	1550
Altezza soglia di carico (a vuoto)	545

Capacità vano carico (m³)

Volumetria	5,0 - 5,4*
------------	------------

Masse	120 T-Jet		105 - 120 MultiJet ₂	
Motorizzazioni	120 T-Jet	105 - 120 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂	120 T-Jet
Peso veicolo* (tara) (kg)	1475	1475	1490	1490
Portata compreso conducente (kg)	1005	1005	1005	1005
PTT (kg)	2480	2480	2495	2495
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300	1300


Consumi - Emissioni

Motorizzazioni	120 T-Jet		105 - 120 MultiJet ₂	
Carburante	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	9,7	6,7	5,6	5,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)	6,5	5,1	4,7	4,7
Consumo combinato (l/100 km)	7,7	5,7	5,0	5,0
Emissioni CO ₂ (g/km)	179	149	133	133

* Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole
 ▲ Riferito a versioni base senza optional

DOBLÒ CARGO

Work up

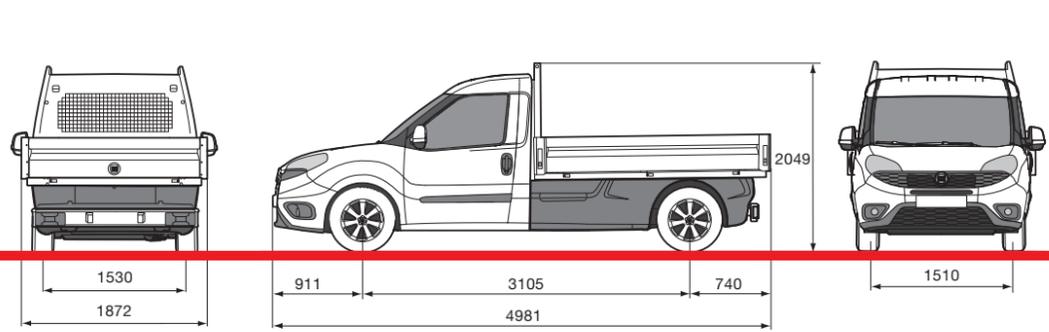

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	3105
Lunghezza	4981
Larghezza	1872
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	2049
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	803
Vano carico (mm)	
Lunghezza	2300
Larghezza	1818
Altezza sponde	368
Altezza soglia di carico (a vuoto)	910
Superficie (m ²)	
Superficie	4,2


Masse		
Motorizzazioni	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1430	1510
Portata compreso conducente (kg)	1000	1000
PTT (kg)	2430	2510
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1300

Consumi - Emissioni				
Motorizzazioni	95 MultiJet ₂		105 - 120 MultiJet ₂	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S Ecopack gasolio	E6 DPF gasolio	E6 ECOJetDPF S&S Ecopack gasolio
Carburante				
Consumo urbano (l/100 km)	6,8	5,7	6,7	5,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4,4	4,3	5,1	4,7
Consumo combinato (l/100 km)	5,3	4,8	5,7	5
Emissioni CO ₂ (g/km)	140	127	149	133

▲ Riferito a versioni base senza optional

DOBLÒ CARGO

Cabinato con pianale passo corto

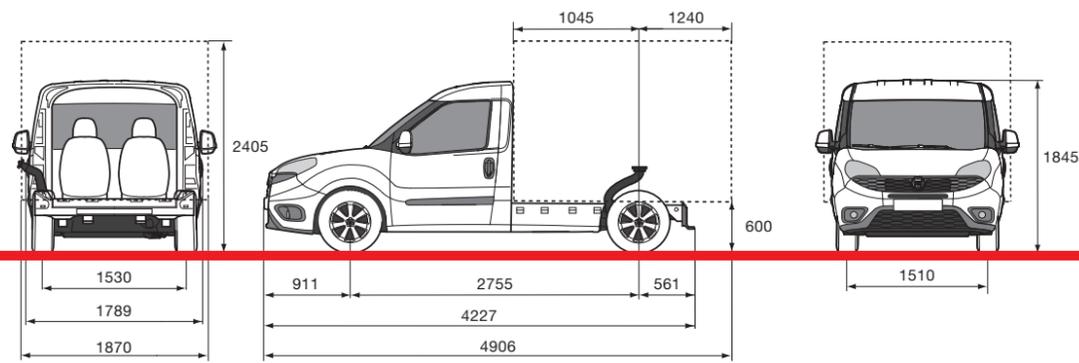


Dimensioni esterne (mm)	
Passo	2755
Lunghezza	4227
Larghezza	1789
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	561
Altezza filo telaio (STDA)	600
Distanza asse posteriore filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito) *	1240
Distanza retro cabina asse posteriore	1045
Pianale (mm)	
Lunghezza pianale	1606
Lunghezza max carrozzabile teorica *	2285
Larghezza max carrozzabile teorica *	1870
Altezza max carrozzabile teorica *	2405

Masse			
Motorizzazioni	95 MPI	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1230	1270	1310
PTT (kg)	2210	2080	2380
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	1120	1120	1200
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450	1450
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300

* In funzione del tipo di allestimento e della distribuzione dei pesi sugli assi
▲ In ordine di marcia con rifornimento, utensili ed accessori

DOBLÒ CARGO

Cabinato con pianale passo lungo

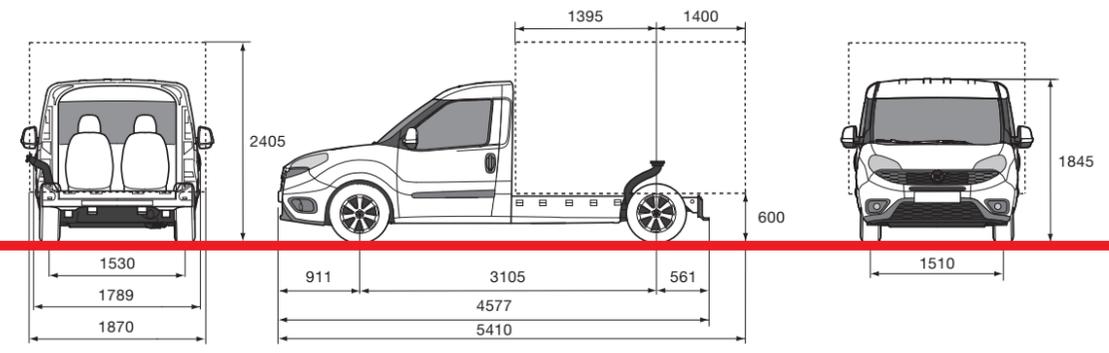


Dimensioni esterne (mm)	
Passo	3105
Lunghezza	4577
Larghezza	1789
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	561
Altezza filo telaio (STDA)	600
Distanza asse posteriore • filo carrozzeria (limite sbalzo allestimento finito)	1400
Distanza retro cabina asse posteriore	1395
Pianale (mm)	
Lunghezza pianale	1956
Lunghezza max carrozzabile teorica •	2795
Larghezza max carrozzabile teorica •	1870
Altezza max carrozzabile teorica •	2405

Masse	95 MPI	95 MultiJet	105 - 120 MultiJet
Motorizzazioni			
Peso veicolo (tara) ▲ (kg)	1245	1285	1325
PTT (kg)	2210	2017	2315
Peso max ammesso asse anteriore (kg)	1120	1120	1200
Peso max ammesso asse posteriore (kg)	1450	1450	1450
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1300

DOBLÒ CARGO

Combi passo corto

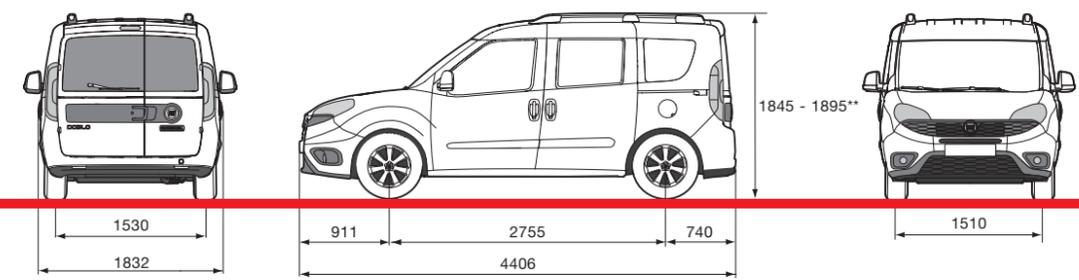

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	2755
Lunghezza	4406
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1845-1895**
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Vano bagagli (mm)	
Lunghezza	950
Larghezza minima	1120
Larghezza massima	1195
Altezza a filo cappelliera	600
Altezza massima	1250
Capacità vano bagagli (litri)	
Volumetria	790/3200*

Masse	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet	105 - 120 MultiJet	120 T-Jet Natural Power ▼
Motorizzazioni					
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1374 - 1384 ■	1370	1434	1454	1560
Portata compreso conducente (kg)	5p + 335 (+ 425 ■)	5p + 425	5p + 335 (+ 425 ■)	5p + 335 (+ 425 ■)	5p + 215
PTT (kg)	2084 - 2184 ■	2170	2144 - 2234 ■	2164 - 2254 ■	2150
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1000	1300	1000


Consumi - Emissioni	95 MPI		120 T-Jet	95 MultiJet	
	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJetDPF S&S ECOpack gasolio
Carburante	benzina	benzina	benzina	gasolio	gasolio
Consumo urbano (l/100 km)	10,0	9,3	9,5	6,6	5,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	5,9	4,3	4,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,4	7,2	7,2	5,1	4,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	172	166	169	136	123

Consumi - Emissioni	105 - 120 MultiJet		120 T-Jet Natural Power	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJetDPF S&S ECOpack gasolio	E6 benzina	E6 metano
Carburante	gasolio	gasolio	benzina	metano
Consumo urbano (l/100 km)	6,4	5,2	9,7	6,5 ▼
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4,5	4,3	6,1	4,0 ▼
Consumo combinato (l/100 km)	5,2	4,6	7,4	4,9 ▼
Emissioni CO ₂ (g/km)	136	122	173	134 ▼

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare
 ▲ Riferito a versioni base senza optional
 ■ Con opt 057 sospensione rinforzata
 ** Con opt 357 barre longitudinali
 Disponibile in versione omologazione M1
 ▼ (kg/100 km)
 p= 75kg

• In funzione del tipo di allestimento e della distribuzione dei pesi sugli assi
 ▲ Riferito a versioni base senza optional

DOBLÒ CARGO
Combi maxi

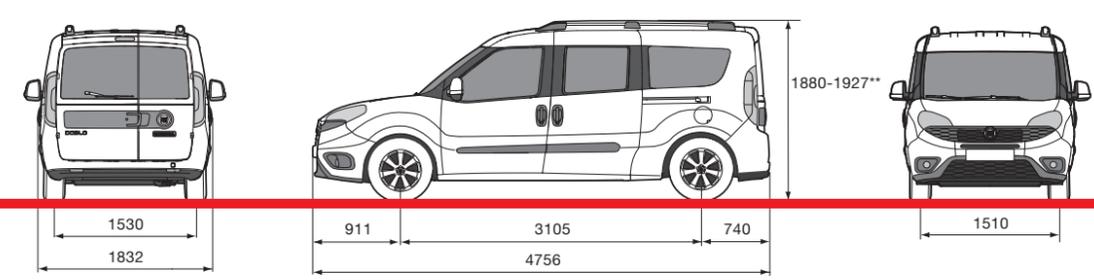

Dimensioni esterne (mm)	
Passo	3105
Lunghezza	4756
Larghezza	1832
Carreggiata anteriore	1510
Carreggiata posteriore	1530
Altezza massima (a vuoto)	1880-1927**
Sbalzo anteriore	911
Sbalzo posteriore	740
Vano bagagli (mm)	
Lunghezza	1300
Larghezza minima	1191
Larghezza massima	1261
Altezza a filo cappelliera	600
Altezza massima	1250
Capacità vano bagagli (l)	
Volumetria	1050/4000*


Masse	95 MPI	120 T-Jet	95 MultiJet ₂	105 - 120 MultiJet ₂
Motorizzazioni				
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1415	1465	1454	1549
Portata compreso conducente (kg)	5p + 425	5p + 425	5p + 425	5p + 425
PTT (kg)	2215	2265	2254	2349
Peso max rimorchiabile (kg)	1000	1000	1000	1300

Consumi - Emissioni	95 MPI		120 T-Jet	95 MultiJet ₂	
	E6 benzina	E6 S&S benzina	E6 benzina	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S ECOpack gasolio
Carburante					
Consumo urbano (l/100 km)	10	9,3	9,7	6,6	5,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,9	5,9	6,1	4,3	4,2
Consumo combinato (l/100 km)	7,4	7,2	7,4	5,1	4,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	172	166	173	136	123

Consumi - Emissioni	105 - 120 MultiJet ₂	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S ECOpack gasolio
Carburante		
Consumo urbano (l/100 km)	6,5	5,3
Consumo extra-urbano (l/100 km)	4,6	4,4
Consumo combinato (l/100 km)	5,3	4,7
Emissioni CO ₂ (g/km)	139	125

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare
 ** Con opt 357 barre longitudinali
 ▲ Riferito a versioni base senza optional
 p= 75kg

DOBLÒ CARGO
Combi XL

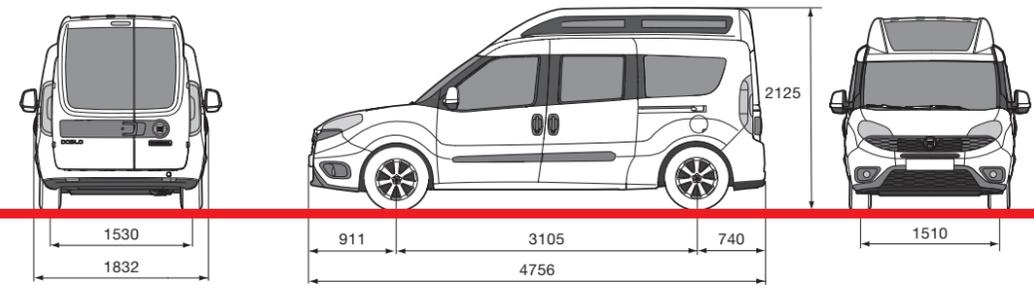

Dimensioni esterne (mm)		XL
Passo		3105
Lunghezza		4756
Larghezza		1832
Carreggiata anteriore		1510
Carreggiata posteriore		1530
Altezza massima (a vuoto)		2125
Sbalzo anteriore		911
Sbalzo posteriore		740
Vano bagagli (mm)		XL
Lunghezza		1300
Larghezza minima		1191
Larghezza massima		1261
Altezza a filo cappelliera		600
Altezza massima		1495
Capacità vano bagagli (l)		XL
Volumetria		1050/4800*

Masse	120 MultiJet ₂
Motorizzazioni	
Peso veicolo ▲ (tara) (kg)	1564
Portata compreso conducente (kg)	5p + 410
PTT (kg)	2349
Peso max rimorchiabile (kg)	1300

Consumi - Emissioni	120 MultiJet ₂	
	E6 DPF gasolio	E6 ECOJet DPF S&S ECOpack gasolio
Carburante		
Consumo urbano (l/100 km)	6,7	5,6
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,1	4,7
Consumo combinato (l/100 km)	5,7	5,0
Emissioni CO ₂ (g/km)	149	133

* Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare
 ▲ Riferito a versioni base senza optional
 p= 75kg

Dotazioni di serie e optional

ESTERNO	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Fasce di protezione laterali	927	●	●	●	●	●
Porte posteriori a due battenti asimmetriche lastrate	●	●	—	—	—	—
Porte posteriori a due battenti asimmetriche vetrate con lunotto termico e tergilunotto	519	○	○	●/○ (Maxi)	●/○ (Maxi)	—
Coppe ruota integrali	878	●	●	●	●	●
Cerchi in lega 15"	108	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—
Cerchi in lega 16"	431	○	○	○	○	—
Fendinebbia	097	○	○	○	●	○
Fanaleria posteriore per pianalato	4EA	—	—	—	—	●
Paraspruzzi anteriori/posteriori	990	○	○	○	○	—
Paraspruzzi posteriori	197	○	○	○	○	—
Paraurti anteriore/posteriore in colore veicolo	876	○	○	○	●	○
Kit vetrato (semivetratura fissa laterale per furgone)	55D	○	○	—	—	—
Vetri posteriori scuri	070	—	—	○	○	—
Porta laterale scorrevole lato destro	523	○/● (Maxi)	●	●	●	—
Porta laterale scorrevole lato sinistro	055	○	○	○	●	—
Terza luce lastrata	526	●	●	—	○	—
Porta posteriore a due battenti ciechi per versioni Combi	516	—	—	○	○	—
Portellone basculante vetrato, lunotto termico e tergilunotto (no XL)	148	○	○	—	○/● (Maxi)	○/● (Maxi)
Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica	041	○	○	○	○	○
Specchi retrovisori esterni a regolazione manuale	043	●	●	●	—	●
Specchi retrovisori esterni elettrici abbattibili elettricamente	341	○	○	○	○	○
Specchi retrovisori verniciati	976	○	●	○	○	○
Vernice metallizzata	210	○	○	○	○	○
Terzo stop	●	●	—	—	—	—
Voletto posteriore su tetto vano di carico	585	○/— (Maxi)	○/— (Maxi)	—	—	—
Tetto alto (no 1.3 MJet)	360	○/— (Maxi) / ● (XL)	○/— (Maxi) / ● (XL)	○ (M1) / — (Maxi) / ● (XL)	○ (M1) / — (Maxi) / ● (XL)	—
Cerchi in lega 16" (solo per versioni senza TPMS)	50902745	△	△	—	—	—

INTERNO	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Scaletta di protezione guidatore	194	○	○	—	—	—
Paratia divisoria sdoppiata girevole	201	○	○	—	—	—
Paratia divisoria fissa tubolare per combinati (omologazione N1)	56K	—	—	○	○	—
Parete divisoria fissa in lamiera	149	●	●	—	—	—
Parete divisoria fissa in lamiera con vetro centrale	199	○	○	○	—	●
Paratia completa per terzo posto (lastrata + griglia)	7ET	○	—/○ (SX 3 posti)	—	—	—
Paratia completa lastrata per 3° posto	86A	○	—/● (SX 3 posti)	—	—	—
Paratia completa vetrata per 3° posto	86B	○	—/○ (SX 3 posti)	—	—	—
Scaletta lato guidatore per 3 posti	7EU	○	—/○ (SX 3 posti)	—	—	—
Insonorizzazione parete divisoria	552	○	●	○	—	●
Cassetto portaoggetti su plancia con chiave	658	○	●	○	○	○
Volante pomello cambio in pelle	320	○	○	○	○	○
Sedile guidatore con bracciolo, regolaz. in altezza e lombare	627	○	—	○	○	○
Panchetta multifunzionale biposto	293	○	—/● (SX 3 posti)	—	—	—
Sedile passeggero regolab. con vano portaoggetti nel cuscino	295	○	●	○	○	○
Sedile passeggero con schienale regolabile	297	○	○	○	●	●
Sedile passeggero abbattibile a pavimento	46Q	○	○	○	—	○
Sedile passeggero abbattibile a tavolino	785	—	—	○	○	—
Sedile guidatore riscaldato	453	○	○	○	○	○
Sedile passeggero riscaldato	452	○	○	○	○	○
Sedile 2° fila sdoppiato, cinture a tre punti e appoggiatesta	195	—	—	●	●	—
Selleria in finta pelle	728	○	—	○	—	○
Tappeto vano carico in PVC	798	○	●	—	—	○
Tappeto vano bagagli	—	—	—	●	●	—
Tendina riparo vano bagagli	104	—	—	●	○/● (Maxi)	—
Cappelliera rigida riposizionabile per vano bagagli	209	—	—	○/— (Maxi)	●/— (Maxi)	—
Fodere sedili	71805886/87	△	△	△	△	△
Deflettori laterali	71805777	△	△	△	△	△
Tappeti in gomma	50902913	△	△	—	—	—
Tappeti in agugliato con logo Doblò	50902915	△	△	△	△	△
Tappeti in moquette con logo Doblò	71805925	△	△	—	—	—
Protezione pianale interno PC/PL	50902464/65	△	△	—	—	—
Protezione pareti interne PC/PL	50902466/2739	△	△	—	—	—
Griglie interne protezioni vetri per porte battenti posteriori	50902929	△	△	—	—	—

FUNZIONALE / ELETTRICO	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Telecomando apertura e chiusura porte	008	○	●	○	●	○
Chiave telecomando aggiuntiva	4YV	○	○	—	—	○
Idroguida	014	●	●	●	●	●
Volante regolabile in altezza e profondità	011	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico	028+228	●	●	●	●	●
Alzacristalli elettrici posteriori	023	—	—	○	○	—
Kit fumatori	989	○	○	○	○	○
Presenza 12V su plancia	●	●	●	●	●	●

FUNZIONALE / ELETTRICO	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Presenza 12V nel vano di carico (no CNG)	4HG	○	●	—	●	—
Terza presa 12V nel tunnel	JKP	○	○	○	○	○
Alternatore e batteria potenziati	065	○	○	○	○	○
Presenza trasformatori	081	○	○	—	—	○
Correttore assetto fari	048	●	●	●	●	●
Plafoniera vano di carico con torcia asportabile	58F	○	○	—	—	—
Trip computer	●	●	●	●	●	●
Contagiri	044	●	●	●	●	●
Modulo Gateway	6CW	○	○	○	○	○
Anelli trattenimento nel vano di carico	●	●	—	●	●	●
Barre longitudinali su tetto (no XL)	357	○	○	—	○	—
Barre porta carichi lunghi (interno vano di carico)	983	○	○	—	—	—
Climatizzatore automatico	140	○	○	○	○	○
Climatizzatore manuale	025	○	●	●	●	○
Sensore di temperatura esterno	5BY	○/● (CNG)	●	○	●	○
Riscaldatore PTC per motori Diesel	52Y	○	○	○	○	○
Cruise Control	416	○	○	○	○	○
Bombola metano supplementare	422	○ (Maxi)	○ (Maxi)	—	—	—
Kit riparazione pneumatici Fix&Go	499	●	●	●	●	●
Ruota di scorta dimensioni normali	980	○	○	○/— (M1)	○/— (M1)	○
Kit riparazione e sostituzione ruota	64E	○	○	—	—	○
Sensori di parcheggio	508	○	○/● (SX 3 posti)	—	○	—
Portata maggiorata	943	○/● (Maxi e XL; CNG e Bz)	○/● (Maxi e XL; CNG e Bz)	●	—	●
Sospensione rinforzata	057	—	—	○/● (Maxi e XL)	○/● (Maxi e XL)	—
Gancio di traino fisso/estraibile	50902540/41	△	△	△	△	△
Gancio di traino monoblock	71803634	△	△	△	△	△
Allarme modulare	50902775/81	△	△	—	△	△
Barre trasv. su tetto in all. PC/PL (70/100 kg)	50902256/58	△	△	—	—	—
Cesta bagagli acciaio, spoiler, rullo integrati PC/PL (100 kg)	50902260/59	△	△	—	—	—
Caricascala da lavoro laterale	50902597	△	△	—	—	—
Rullo di caricamento con barre di estensione	50902598	△	△	—	—	—
Portatubi esterno	50902607	△	△	—	—	—
Blocchi fermacarichi coppia ribaltabile	50902600	△	△	—	—	—
Cinghie blocco carico	50902602	△	△	—	—	—
Profilati laterali modulo 1,5 m con fermatubi	50902603/04	△	△	—	—	—

SICUREZZA / MECCANICA	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
ABS a quattro sensori + EBD (Electronic Brake Distribution)	009	●	●	●	●	●
Airbag guidatore	●	●	●	●	●	●
Airbag laterali (testa + torace)	505	○	○	○	○	—
Airbag passeggero	502	○	○	○	○	○
Barre antintrusione su porte cabina	●	●	●	●	●	●
Sistema antincendio FPS con interruttore inerziale	●	●	●	●	●	●
Appoggiatesta anteriori regol. in altezza, anti colpo di frusta	42F	○	○	○	○	○
Appoggiatesta posteriori	182	—	—	—	●	—
Safe Lock (bloccaggio porte antieffrazione)	064	○	○	—	○	—
Predisposizione antifurto	388	○	○	—	○	—
Pack ECOJet con Start&Stop (solo su 1.3 MJet 95 CV e 1.6 MJet 95/105/120 CV)	5KQ +5DE	○	○	○	○	○
ESC Sistema di controllo elettronico di stabilità	392	●	●	●	●	●
Pack Traction Plus: Traction plus+pneumatici all season 16"+protezione sotto motore (solo su 1.6 MJet 105 CV, 1.3 MJet 95 CV e 1.6 MJet 95 e 120 CV)	941	○	○	○	○	○

AUDIO / TELEMATICA	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Predisposizione autoradio con cavi e antenna	072	●	●	●	●	●
Altoparlanti	4HL	○	○	○	○	○
Autoradio con Bluetooth®	6ZE	○	●	○	●	○
Radio con servizi LIVE Connect 5" touchscreen Bluetooth®	602	○	○	○	○	○
Radio con servizi LIVE Connect 5" touchscreen Bluetooth® e DAB	603	○	○	○	○	○
Radio con servizi LIVE Connect 5" NAV touchscreen Bluetooth® e DAB	609	○	○	○	○	○
Comandi radio al volante	245	○	●	○	○	○

PACK	FURGONE	FURGONE SX	CABINATO CON PIANALE	COMBI	COMBI SX	WORK UP
Pack SX Work UP: Clima, Telecomando, Radio SX Bluetooth®, Comandi al volante e Sedile regolabile in altezza e lombare	6CF	—	—	—	—	○
Pack Touch: Fendinebbia, Cruise Control e Radio con servizi LIVE Connect Bluetooth® touchscreen 5"	4CB	—	○	—	—	—
Pack Touch Nav: Fendinebbia, Cruise Control e Radio con servizi LIVE Connect Nav touchscreen 5"	4CB	—	○	—	—	—

1 non disponibile su: 1.4 benzina e 1.4 Natural Power ● di serie ○ optional — non disponibile △ Mopar Accessories

GARANZIA VEICOLO

Con l'acquisto del tuo nuovo veicolo commerciale Fiat Professional è compresa una Garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di percorrenza. La Garanzia assicura al Veicolo una copertura contro i difetti di fabbrica che saranno risolti gratuitamente e con l'utilizzo di ricambi originali o ricondizionati. Gli interventi in Garanzia sono eseguiti dalla Rete Assistenziale e comprendono:

- riparazione o sostituzione del particolare difettoso;
 - manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione;
 - fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in Garanzia.
- Durante la Garanzia sul veicolo, potrai beneficiare dei vantaggi dell'assistenza stradale.

La garanzia sulla verniciatura

Il veicolo è garantito contro i difetti di fabbrica della verniciatura per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di consegna. La Garanzia consiste nella riverniciatura totale o parziale del veicolo, volta ad eliminare l'anomalia accertata secondo le condizioni standard del Costruttore.

La garanzia antiperforazione

Gli elementi strutturali della carrozzeria del veicolo sono garantiti contro le perforazioni dovute alla corrosione, allorché essa si produca dall'interno verso l'esterno. La Garanzia consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo di 8 anni dalla consegna del veicolo.

Ti invitiamo a verificare sul tuo libretto garanzia le specifiche condizioni delle coperture.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Puoi contattare Fiat Professional chiamando il numero verde dedicato 0080034280000*, raggiungibile in tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornire assistenza stradale 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Contattando il Servizio Clienti Fiat sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari. Potrai anche prenotare una prova su strada di un veicolo di tuo gradimento. Fiat Professional è a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o necessità legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* Verificare preliminarmente con il proprio operatore il costo della chiamata dall'estero o da rete mobile.



FIAT PROFESSIONAL MOBILE

Scarica FIAT PROFESSIONAL MOBILE, l'app originale Fiat Professional dedicata agli automobilisti. Grazie a questa app potrai ottenere assistenza e aiuto in qualsiasi momento.

Cerca Fiat Professional Mobile su App Store e Google Play.



PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.



MYFIATPROFESSIONAL

Prenditi cura del tuo Fiat Professional con un clic! Registrati su myFiatProfessional: potrai usufruire di consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive. Vai su my.fiatprofessional.com.



SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI*

Scopri come avere il tuo Doblò con le innovative proposte finanziarie di FCA BANK. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre i migliori e più flessibili strumenti finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo Doblò e per guidare in piena libertà. Con FCA BANK puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori informazioni, visita il sito www.fcabank.it

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, FCA BANK soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza immobilizzare il capitale: potete scegliere la durata del contratto (fino a 60 mesi) così come la quota dell'anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.

FCA BANK, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: **Marchiatura indelebile** sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, **polizze Furto&Incendio, Collision** (protezione da impatti con altri veicoli), **Kasko e Prestito Protetto** (es: rimborso rate in caso di perdita dell'impiego) e tre tipologie di **Garanzie StradaFacendo** con differenti coperture per mantenere in forma il tuo veicolo.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fcabank.it



SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e privati che desiderano disporre di un veicolo nuovo senza l'onere della proprietà e dei doveri che quest'ultima comporta. Il noleggio a lungo termine, offre infatti vantaggi tangibili: **• Nessun investimento iniziale** per l'acquisto del veicolo **• Nessuna spesa imprevista**, il canone è fisso e viene definito in base alla durata del contratto, alla percorrenza stimata ed ai servizi integrati. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi **• Nessun rischio di svalutazione**, al termine del contratto il veicolo viene semplicemente restituito eliminando così la preoccupazione legata alla vendita dell'usato **• Nessuna perdita di tempo**, la mobilità è sempre garantita.

Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visitate il sito www.leasys.com o contattate il numero verde 800334422.



MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i Clienti il piacere di guidare il proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e flessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da Fiat Professional. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente con diverse soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Solo con Mopar® Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati presso la rete di officine di riparazione autorizzate Fiat Professional, in tutta Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali. Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze di guida.

MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA

Assicurati di viaggiare in sicurezza con l'estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici del tuo veicolo, oltre i 2 anni di garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all'Estero. La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di 200.000 km e 3 anni aggiuntivi ai 2 anni di garanzia contrattuale.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI

Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fisso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura del tuo veicolo, mantenendolo sempre in perfetta efficienza. Copertura fino a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di effettuare tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori prestazioni di sempre.

* I contratti di assistenza Mopar® Vehicle Protection possono essere sottoscritti direttamente al momento dell'acquisto di un nuovo veicolo ed essere inclusi (se lo si desidera) nell'offerta finanziaria FCA Bank. EASY CARE può essere sottoscritto in qualsiasi momento antecedentemente al primo tagliando, mentre MAXIMUM CARE può essere sottoscritto entro 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo.

